

PANASONIC HZ BLUE FIN

Panasonic
heating & cooling solutions

Kinnan

Blue Fin

Längre livslängd
& Bättre
ekonomi



Bättre ekonomi & längre livslängd med Blue Fin

Baserat på Panasonics flaggskepp HZ9 där vi har adderat till en kondensator med Blue Fin beläggning, något som medför förbättrad prestanda, längre livslängd och bättre ekonomi. En värmepump byggd för vårt klimat.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva köldmediet R32 som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-35°C

Fungerar vid utetemperatur ned till -35°C

WIFI/SMS

Styr denna värmepump från din telefon eller surfplatta

8-10°C

Underhållsvärme för fritidshuset

5,3


SCOP

1,000,000

över 1 miljon kunder i Norden

PANASONIC HZ 9/12

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

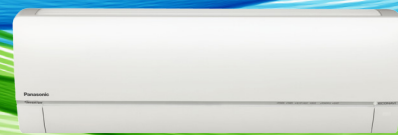

			HZ9RKE-4	HZ12RKE
Maximal Kapacitet			6,65 kW	7,75 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-6,65)	4,20 (0,85-7,75)
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	4,10	4,70
COP vid -7			2,61	2,44
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	3,63	3,95
COP vid -15			2,31	2,14
VärmeKapacitet vid -20		kW	3,55	3,95
COP vid -20			2,18	2,17
SCOP	Nominell	Energiklass	5,30 (A+++)	5,20 (A+++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	kW	0,570 (0,165-1,760)	0,840 (0,165-2,270)
Strömförbrukning Värme	Nominell	A	2,7	3,95
SEER	Nominell	Energiklass	7,8 (A++)	7,60 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,0	4,0
Anslutningseffekt Kyla	Nominell (Min-Max)	kW	0,455 (0,170-0,670)	0,830 (0,170-0,990)
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,2	3,80
Spänning/Elanslutning		V	230 / inne/utedel	230 / inne/utedel
Lämplig Säkring		A	10	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 1120g	R32, 1120g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m ³ /h	954	977
Ljudnivå (inredel)	Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	44/24/18	45/25/18
	Kyl drift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	39/25/20	42/28/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	295/870/255	295/870/255
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettovikt inredel		kg	10	10
Nettovikt utedel		kg	38	38

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare